Texenco

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LARGE-SPACE INDUSTRIAL CENTRAL AIR CONDITIONER

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP CHO KHÔNG GIAN LỚN

TEXENCO CORPORATION

THÔNG TIN CÔNG TY COMPANY INFORMATION

Tên giao dịch:	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC
Trụ sở & Nhà máy:	219 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh
Cửa hàng:	259 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hà Nội:	Lô CC-2, 97 Phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp:	0304059245
Trading name:	THU DUC ENGINEERING CORPORATION
Head office & Factory	219 Le Van Chi Street, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City
Service Center:	259 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Hanoi branch:	Lot CC-2, 97 Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi City
Registered No.:	0304059245

☎ HCM (+84.28) 3900 3333
✉ info@texenco.com.vn
☎ HN (+84.24) 3993 0000
🌐 https://www.texenco.com.vn/

PRODUCT CORE TECHNOLOGY INTRODUCTION

Giới thiệu công nghệ cốt lõi của sản phẩm

Traditional large-scale central air-conditioning water systems commonly used on the market deliver chilled water to terminal units, where fan coils blow out the cool air. During long-distance pipeline transmission, cooling capacity gradually decreases as the pipe distance increases, resulting in poor refrigeration efficiency. The cooled water also cannot be stored, so the system must restart from scratch the next day. In addition, the water trays inside fan coil units are prone to clogging, preventing proper evaporation of cooling capacity, leading to serious power consumption issues and shorter service life. Maintenance, installation, and procurement costs are also high, creating a heavy cost burden for enterprises.

Các hệ thống điều hòa trung tâm nước quy mô lớn thường dùng trên thị trường hoạt động bằng cách đưa nước lạnh đến các thiết bị đầu cuối, sau đó quạt gió thổi khí lạnh ra ngoài. Trong quá trình truyền tải qua đường ống dài, công suất làm lạnh sẽ suy giảm dần theo khoảng cách đường ống, khiến hiệu suất làm lạnh kém. Nước lạnh sau khi làm lạnh cũng không thể lưu trữ, nên sang ngày hôm sau hệ thống lại phải khởi động lại từ đầu. Ngoài ra, khay nước của dàn lạnh trong nhà dễ bị tắc nghẽn, làm lạnh không thể bay hơi hiệu quả, gây tiêu hao điện năng nghiêm trọng và tuổi thọ sử dụng kém. Chi phí bảo trì, lắp đặt và mua sắm cũng cao, tạo gánh nặng chi phí lớn cho doanh nghiệp.

PRODUCT ADVANTAGES

Ưu điểm của sản phẩm

This product is an improved extension of traditional central air-conditioning systems. Combining the existing shortcomings of traditional industrial air-conditioning applications, this air conditioner integrates the refrigeration system into a single indoor unit. The indoor unit directly performs cooling inside the room without the need for pipeline transmission, eliminating cooling loss and helping enterprises save approximately 40% in electricity costs. It is especially suitable for large factory workshops.
The indoor heat is discharged through ordinary water pipes carrying refrigerant (water) heat to the independently developed horizontal evaporator (outdoor unit) for evaporation and heat release. No copper pipes are required — only standard water pipes are needed — greatly reducing installation costs and labor expenses.

Sản phẩm này được cải tiến và phát triển từ hệ thống điều hòa trung tâm truyền thống. Kết hợp với những nhược điểm hiện có của điều hòa truyền thống trong ứng dụng công nghiệp, dòng điều hòa này tích hợp toàn bộ hệ thống làm lạnh vào một dàn máy trong nhà. Dàn lạnh trực tiếp làm mát trong không gian phòng mà không cần truyền tải qua đường ống, giúp không xảy ra hao hụt lạnh và hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 40% chi phí điện năng. Đặc biệt phù hợp với các nhà xưởng quy mô lớn.
Nhiệt lượng trong nhà được dẫn qua ống nước thông thường bằng môi chất lạnh dạng nước đến bộ bay hơi ngang (dàn ngoài trời) do công ty tự nghiên cứu phát triển để thực hiện quá trình bay hơi tản nhiệt. Không cần sử dụng ống đồng, chỉ cần ống nước thông thường, giúp giảm đáng kể chi phí lắp đặt và nhân công.

INDUSTRIAL CENTRAL AIR CONDITIONING • WATER-COOLED SERIES
Điều Hòa Trung Tâm Công Nghiệp • Dòng Giải Nhiệt Nước

INTEGRATED WATER-FLUORINE CABINET AIR CONDITIONER
Điều hòa tích hợp nước - gas lạnh

LARGE-SPACE DUAL-CIRCULATION VERTICAL AIR CONDITIONER
Điều hòa đứng tuần hoàn kép cho không gian lớn

PATENTED PRODUCT
Sản phẩm sáng chế

INDREADY-TO-USE AFTER INSTALLATION
Lắp đặt xong sử dụng ngay

PRODUCT HIGHLIGHTS & FEATURES
Điểm nổi bật và tính năng sản phẩm

1. Cool air begins circulating within 2 minutes after startup, with noticeable temperature reduction within 5 minutes, rapidly cooling indoor spaces.
2. Equipped with a self-developed patented indoor condensate water recovery and reuse system, solving the problem of condensate drainage in large-area air-conditioning applications, improving cooling efficiency, reducing environmental pollution, and increasing water resource utilization.
3. Uses axial-flow fans with large air volume, capable of delivering air over distances up to 15 meters.
4. Adopts a U-shaped three-row pure copper inner-thread hydrophilic fin evaporator, corrosion-resistant and using up to 12–14 kg of refrigerant. Three-sided air supply
5. Uses a high-performance energy-efficient compressor with high efficiency, stable operation, and long service life.
6. Features copper tubing and aluminum fins, delivering better heat exchange efficiency compared to stainless steel products.
7. Equipped with an intelligent control touchscreen and precision LCD display, supporting remote internet-based control.
8. Indoor and outdoor units are integrated into a single structure, enabling faster and more convenient cleaning and maintenance.
9. Full metal construction, combining aesthetic design with durability and high value.
10. Utilizes a fluorine-water circulation system. No copper piping is required between indoor

1. Sau khi khởi động khoảng 2 phút sẽ bắt đầu có luồng khí lạnh, sau 5 phút nhiệt độ giảm rõ rệt, giúp không gian trong nhà được làm mát nhanh chóng.
2. Trang bị hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước ngưng dàn lạnh do công ty tự nghiên cứu và được cấp bằng sáng chế, giải quyết vấn đề thoát nước ngưng trong các khu vực điều hòa diện tích lớn, nâng cao hiệu quả làm lạnh, giảm ô nhiễm môi trường và tăng khả năng tận dụng nguồn nước.
3. Sử dụng quạt hướng trục lưu lượng lớn, khả năng cấp gió xa lên đến 15 mét.
4. Áp dụng dàn bay hơi đồng nguyên chất ren trong dạng cánh tản nhiệt chống ăn mòn, cấu trúc chữ U ba hàng, sử dụng 12–14 kg môi chất lạnh. Thiết kế cấp gió ba mặt giúp lưu thông không khí hiệu quả hơn.
5. Sử dụng máy nén tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao, hiệu quả làm lạnh tốt, vận hành ổn định và tuổi thọ dài.
6. Áp dụng cấu trúc ống đồng cánh nhôm, hiệu suất trao đổi nhiệt vượt trội hơn so với các sản phẩm thép không gỉ.
7. Trang bị màn hình điều khiển cảm ứng thông minh và màn hình LCD hiển thị chính xác, hỗ trợ điều khiển từ xa qua internet.
8. Thiết kế dàn nóng và dàn lạnh tích hợp liền khối, giúp việc vệ sinh và bảo trì nhanh chóng, thuận tiện hơn.
9. Toàn bộ thân máy bằng kim loại, vừa thẩm mỹ vừa bền bỉ và có giá trị sử dụng cao.
10. Sử dụng hệ thống tuần hoàn fluorine – nước, không cần đi ống đồng giữa dàn nóng và dàn lạnh, chỉ cần kết nối bằng ống nước PVC hoặc PPR thông thường, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lắp đặt.

LARGE-SPACE DUAL-CIRCULATION VERTICAL AIR CONDITIONER PARAMETERS
Thông Số Điều Hòa Đứng Tuần Hoàn Kép Cho Không Gian Lớn

TECHNICAL PARAMETERS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL Mô Hình	HX-JBKT-SGI-B4/10		
RATED COOLING CAPACITY Công Suất Làm Lạnh Danh Định	**28000W / 95536 BTU**	**MAXIMUM AIR VOLUME** Lưu Lượng Gió Tối Đa	**5000 m^3/h**
RATED VOLTAGE Điện Áp Định Mức	**380V 3N~**	**REFRIGERANT** Môi Chất Làm Lạnh	**R410A**
RATED FREQUENCY Tần Số Định Mức	**50Hz**	**REFRIGERANT CHARGE AMOUNT** Lượng Nạp Môi Chất Lạnh	**3200 g**
COOLING INPUT POWER Công Suất Điện Làm Lạnh Đầu Vào	**5800W**	**ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS** Công Suất Điện Làm Lạnh Đầu Vào	**Class I** **Cấp 1**
COOLING INPUT CURRENT Dòng điện đầu vào hiện tại	**12.4A**	**WATER INLET / OUTLET** Dòng điện đầu vào hiện tại	**DN25**
COOLING EVAPORATION METHOD Phương Thức Bay Hơi Làm Lạnh	**AXIAL FLOW FAN** Quạt Hướng Trục	**UNIT WEIGHT** Trọng Lượng Toàn Bộ Máy	**166 KG**
COMPRESSOR TYPE Loại Máy Nén	**ROTARY** Máy nén xoáy	**UNIT DIMENSIONS** Kích Thước Toàn Bộ Máy	**780 × 510 × 1780 mm**

SUBJECT TO ACTUAL PRODUCT
TÙY THEO SẢN PHẨM THỰC TẾ

CUSTOMER CASE STUDIES
DỰ ÁN / TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

INDUSTRIAL CENTRAL AIR CONDITIONING • WATER-COOLED SERIES
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP • DÒNG GIẢI NHIỆT NƯỚC

CEILING-MOUNTED WATER-FLUORINE JETFLOW INTEGRATED AIR CONDITIONER
ĐIỀU HÒA TÍCH HỢP NƯỚC – GAS LẠNH KIỂU PHUN GIÓ TREO TRẦN

SPHERICAL AIR TUNNEL MODEL
MẪU ĐƯỜNG HẦM GIÓ HÌNH CẦU

PATENTED PRODUCT
Sản phẩm sáng chế

READY-TO-USE AFTER INSTALLATION
Lắp đặt xong sử dụng ngay

PRODUCT HIGHLIGHTS & FEATURES
Điểm nổi bật và tính năng sản phẩm

1. Cool air begins circulating within 2 minutes after startup, with noticeable temperature reduction within 5 minutes, rapidly cooling indoor spaces.
2. Maximizes and optimizes the use of upper-level space without occupying factory working areas.
3.Equipped with large-volume jet airflow outlets, capable of long-distance air delivery covering up to 30 meters.
4. Uses a high-performance rotary compressor with stable operation and long service life.
5. Adopts a specially designed coaxial heat exchanger, improving efficiency by 30%.
6. Equipped with a modern intelligent control system and high-precision color LCD display, supporting remote internet-based control.
7. Custom-made 304 stainless steel anti-dust filter screen, durable and long-lasting.
8.The spherical air outlet is fitted with a steel protective mesh to ensure safe equipment operation.
9. Uses environmentally friendly R410A or R22 refrigerant, ensuring factory operational safety.z
10. Full metal cabinet construction with refined appearance, durability, and premium quality.

1. Sau khi khởi động khoảng 2 phút sẽ có khí lạnh, sau 5 phút nhiệt độ giảm rõ rệt, giúp làm mát không gian nhanh chóng.
2. Tận dụng hợp lý không gian phía trên, không chiếm diện tích khu vực làm việc trong nhà xưởng.
3. Trang bị cửa gió phản lực lưu lượng lớn, khả năng cấp gió xa với phạm vi phủ lên đến 30 mét.
4. Sử dụng máy nén xoáy hiệu suất cao, vận hành ổn định và tuổi thọ dài.ensures smooth airflow circulation.
5. Áp dụng bộ trao đổi nhiệt đồng trục được thiết kế đặc biệt, giúp nâng cao hiệu suất thêm 30%.
6. Trang bị hệ thống điều khiển thông minh hiện đại cùng màn hình LCD màu hiển thị chính xác, hỗ trợ điều khiển từ xa qua internet.
7. Bộ lọc chống bụi bằng inox 304 được thiết kế riêng, chắc chắn và bền bỉ.
8. Cửa gió hình cầu được trang bị lưới bảo vệ bằng thép, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn.
9. Sử dụng môi chất lạnh thân thiện môi trường R410A hoặc R22, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của nhà máy.
10. Toàn bộ thân máy bằng kim loại với thiết kế tinh tế, đẹp mắt và có giá trị sử dụng cao.

LARGE-SPACE DUAL-CIRCULATION VERTICAL AIR CONDITIONER PARAMETERS
Thông Số Điều Hòa Đứng Tuần Hoàn Kép Cho Không Gian Lớn

TECHNICAL PARAMETERS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL Mô Hình	HX-JBKT-SDI-A5/10	HX-JBKT-SDI-A4/15	HX-JBKT-SDI-A4/17
RATED COOLING CAPACITY Công suất lạnh danh nghĩa	28000W / 95536BTU	38650W / 132183BTU	42000W / 143304BTU
RATED VOLTAGE Điện áp định mức	380V 3N~	380V 3N~	380V 3N~
RATED FREQUENCY Tần số định mức	50Hz	50Hz	50Hz
COOLING INPUT POWER Điện lạnh đầu vào	6400W	8200W	9300W
COOLING INPUT CURRENT Điện lạnh đầu vào hiện tại	12.8A	16.4A	18.6A
COOLING EVAPORATION METHOD Phương pháp bay hơi khối lượng lạnh	DUAL INLET CENTRIFUGAL FAN Quạt ly tâm gió đôi	DUAL INLET CENTRIFUGAL FAN Quạt ly tâm gió đôi	DUAL INLET CENTRIFUGAL FAN Quạt ly tâm gió đôi
COMPRESSOR TYPE Mẫu máy nén	ROTARY Xoáy	ROTARY Xoáy	ROTARY Xoáy
MAXIMUM AIR VOLUME Lượng gió tối đa	3300 m^3/h	4300 m^3/h	6000 m^3/h
REFRIGERANT Gas chất làm lạnh	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE AMOUNT Dung lượng làm lạnh	3.0KG	3.7KG	3.7KG
ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS Loại bảo vệ chống sốc điện	CLASS I Lớp I	CLASS I Lớp I	CLASS I Lớp I
WATER INLET / OUTLET Xuất nhập khẩu nước	DN25	DN32	DN32
UNIT WEIGHT Chất lượng máy hoàn chỉnh	180KG	225KG	236KG
UNIT DIMENSIONS Thông số kỹ thuật của toàn bộ máy	1750 × 1000 × 600mm	1810 × 1000 × 630mm	1810 × 1000 × 630mm

SUBJECT TO ACTUAL PRODUCT
TÙY THEO SẢN PHẨM THỰC TẾ

CUSTOMER CASE STUDIES
DỰ ÁN / TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

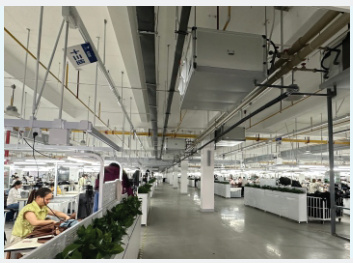

TOP AIR-OUTLET COOLING INTEGRATED AIR CONDITIONER
ĐIỀU HÒA TÍCH HỢP LÀM LẠNH THỔI GIÓ TỪ TRÊN XUỐNG

INDUSTRIAL CENTRAL AIR CONDITIONING • WATER-COOLED SERIES
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP • DÒNG GIẢI NHIỆT NƯỚC

READY-TO-USE AFTER INSTALLATION
Lắp đặt xong sử dụng ngay

PRODUCT HIGHLIGHTS & FEATURES
Điểm nổi bật và tính năng sản phẩm

1. Air ducts can be connected at designated workstation points to deliver cool air over long distances directly to the required cooling areas.
2. Equipped with noise-reduction jet airflow outlets, significantly reducing noise interference.
3. Uses four spherical air outlets, with adjustable airflow directions suitable for various environments.
4. Features a self-developed patented indoor condensate water recovery and reuse system, solving the problem of condensate drainage in large-area air-conditioning applications.
5. Uses a large static-pressure centrifugal fan to ensure long-distance cold air delivery.

1. Có thể kết nối ống gió tại các vị trí làm việc cố định để truyền khí lạnh khoảng cách xa đến đúng khu vực cần làm mát.
2. Trang bị cửa gió phản lực giảm tiếng ồn, giúp giảm đáng kể sự ảnh hưởng của tiếng ồn.
3. Sử dụng bốn cửa gió hình cầu, hướng gió có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều môi trường sử dụng khác nhau.
4. Trang bị hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước ngưng dàn lạnh do công ty tự nghiên cứu và được cấp bằng sáng chế, giải quyết vấn đề nước ngưng không thể thoát trong điều hòa diện tích lớn.
5. Sử dụng quạt ly tâm áp suất tĩnh lớn, đảm bảo khả năng truyền khí lạnh đi xa.

6. Uses a U-shaped three-row pure copper inner-thread hydrophilic fin evaporator, corrosion-resistant and equipped with up to 14 kg of refrigerant. Three-sided air supply ensures smooth airflow circulation.
7. Equipped with an imported high-performance rotary compressor, featuring high energy efficiency, stable operation, and long service life.
8.Uses a specially designed coaxial heat exchanger, improving efficiency by 30% compared to stainless steel products.
9. Equipped with a modern intelligent control system and a high-precision color LCD display, supporting remote internet-based control.
10. Equipped with an external anti-dust filter screen, making cleaning convenient and fast.
6. Sử dụng dàn bay hơi đồng nguyên chất ren trong dạng cánh tản nhiệt chống ăn mòn, cấu trúc chữ U ba hàng, chứa tới 14 kg môi chất lạnh. Thiết kế cấp gió ba mặt giúp lưu thông không khí hiệu quả hơn.
7. Trang bị máy nén xoáy nhập khẩu hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, vận hành ổn định và tuổi thọ dài.
8. Sử dụng bộ trao đổi nhiệt đồng trục được thiết kế đặc biệt, giúp nâng cao hiệu suất thêm 30% so với các sản phẩm inox.
9. Trang bị hệ thống điều khiển thông minh hiện đại cùng màn hình LCD màu hiển thị chính xác, hỗ trợ điều khiển từ xa qua internet.
10. Trang bị lưới lọc chống bụi bên ngoài, giúp việc vệ sinh nhanh chóng và thuận tiện hơn.

TOP AIR-OUTLET COOLING INTEGRATED AIR CONDITIONER – PARAMETERS
THÔNG SỐ ĐIỀU HÒA TÍCH HỢP LÀM LẠNH THỔI GIÓ TỪ TRÊN XUỐNG

TECHNICAL PARAMETERS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NAME Tên Gọi	HX-JBKT-SEG-Y2/10		
RATED COOLING CAPACITY CÔNG SUẤT LÀM LẠNH DANH ĐỊNH	28000W/95536BTU	REFRIGERANT Môi chất lạnh (gas lạnh)	R410A
RATED VOLTAGE Điện áp định mức	380V 3N~	REFRIGERANT CHARGE AMOUNT Lượng môi chất lạnh cần nạp	3.2KG
RATED FREQUENCY Tần số định mức	50Hz	ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS Cấp độ bảo vệ chống điện giật	CLASS I Lớp I
COOLING INPUT POWER Công suất tiêu thụ khi làm lạnh	6400W	WATER INLET / OUTLET Cổng cấp và hồi nước	DN25
COOLING INPUT CURRENT Dòng điện đầu vào	13A	COAXIAL HEAT EXCHANGER Bộ trao đổi nhiệt đồng trục	4.5MPa
COOLING EVAPORATION METHOD Phương pháp bay hơi làm lạnh	CENTRIFUGAL FAN Quạt ly tâm	UNIT WEIGHT Trọng lượng máy	190KG
COMPRESSOR TYPE Loại máy nén	SCROLL COMPRESSOR Máy nén xoắn ốc	UNIT DIMENSIONS Kích thước máy	880*670*2530mm
MAXIMUM AIR VOLUME Lưu lượng gió tối đa	4200m³/h		

CUSTOMER CASE STUDIES
DỰ ÁN / TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

NEW SCROLL COMPRESSOR
MÁY NÉN XOẮN ỐC KIỂU MỚI

High Efficiency • Stable • Reliable
Hiệu suất cao • Vận hành ổn định • An toàn

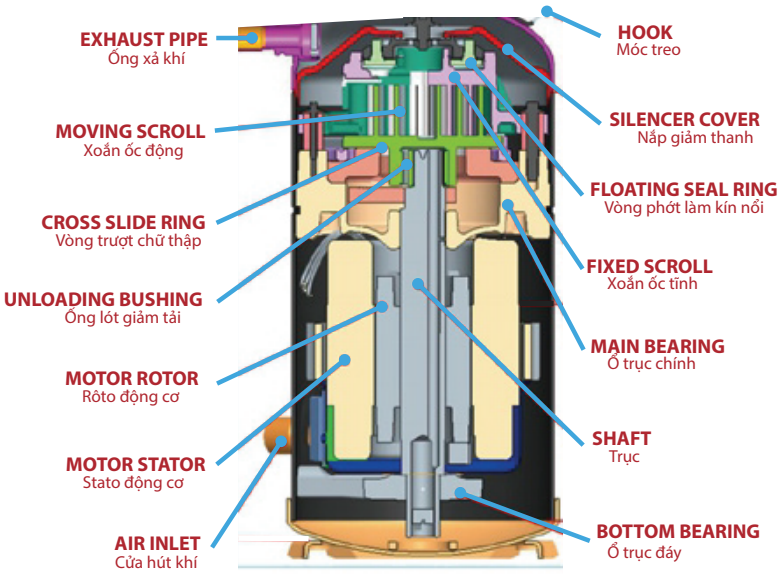

COMPLETE UNIT EXPLODED VIEW

Compressor: Uses a high-performance imported scroll compressor with high energy efficiency, stable operation, and long service life.
Evaporator: Uses a U-shaped pure copper inner-thread hydrophilic fin evaporator with corrosion-resistant water fins, containing up to 14 kg of refrigerant. Dual-side air supply ensures smooth airflow circulation.
Heat Exchanger: Specially designed thickened copper-tube threaded coaxial heat exchanger with external casing. Compared with stainless steel pipe products commonly used on the market, efficiency is improved by 30%.
ir delivery.

SƠ ĐỒ CẤU TẠO TỔNG THỂ MÁY

Máy nén:
Sử dụng máy nén xoắn ốc nhập khẩu hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, vận hành ổn định và tuổi thọ dài.
Dàn bay hơi:
Sử dụng dàn bay hơi đồng nguyên chất ren trong dạng cánh tản nhiệt chống ăn mòn, cấu trúc chữ U, chứa tới 14 kg môi chất lạnh. Thiết kế cấp gió hai mặt giúp lưu thông không khí hiệu quả hơn.
Bộ trao đổi nhiệt:
Bộ trao đổi nhiệt đồng trục ren ngoài bằng ống đồng dày được thiết kế đặc biệt. So với các sản phẩm ống inox phổ biến trên thị trường, hiệu suất được nâng cao thêm 30%.

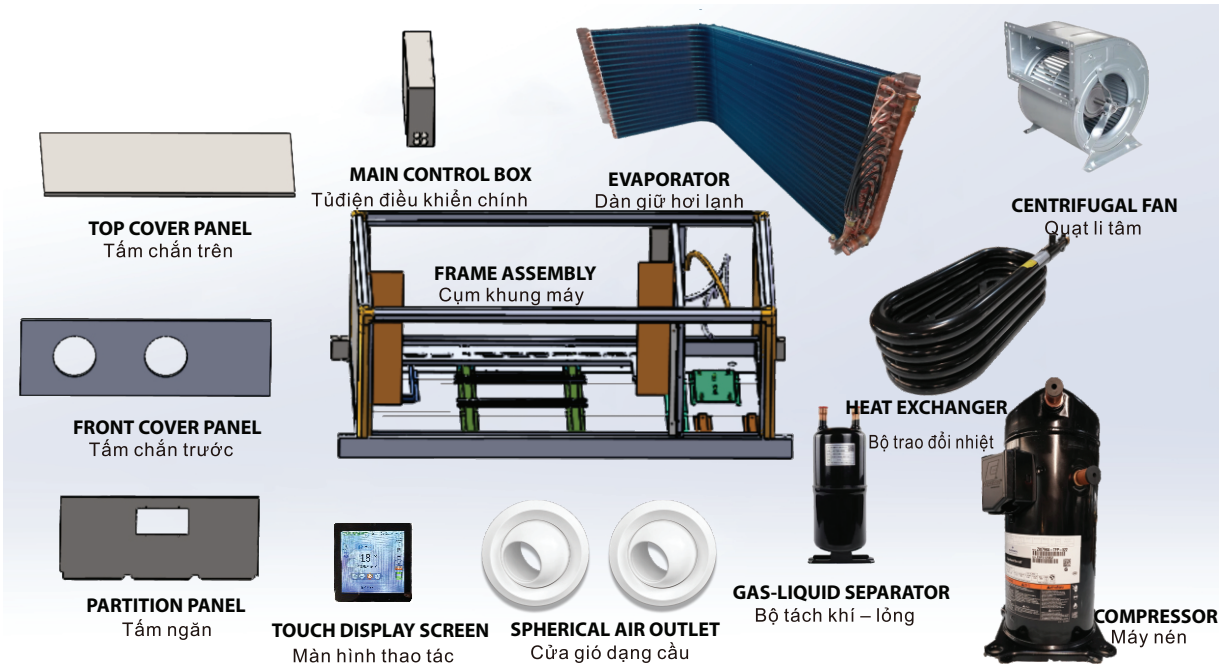

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

Chúng tôi nhận thức được rằng sự phát triển của Texenco luôn có dấu ấn sự tin tưởng và hợp tác hiệu quả từ các đơn vị đối tác, đặc biệt là từ các đối tác lâu năm của Công ty. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, cùng với những chiến lược phát triển mở rộng của Công ty Cổ phần Cơ khí Thủ Đức , luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác, chủ đầu tư trên cơ sở các bên cùng có lợi, phát triển lớn mạnh, vững chắc.

PARTNERS & CUSTOMERS

We are aware that the development of Texenco is always marked by trust and effective cooperation from our partners, especially from our longtime partners. We hope that, in the coming time, along with the expansion strategies of Thu Duc Engineering Corporation, there will always be companion and support from partners and investors on the basis of for mutual benefits, strong and steady development.

VINH TIEN

VIỆT LONG HƯNG

VIET THINH

VIỆT LONG GIANG

VIỆT HỒNG

VIỆT KHÁNH

DONG TIEN

CONG TIEN

PHONG PHU INTERNATIONAL JSC

TIEN TIEN

TIEN THUAN

CÔNG TY CP MAY DUY MINH

VIET THANG CORPORATION

TỔNG CÔNG TY 28

TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

VIET TAN

CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

THUAN TIEN

MAY XK PHAN THIẾT

DONG A TEXTILE GARMENT JSC

DỆT MAY 7

ĐỒNG PHÚ CƯỜNG

NAM THIEN

BMIG

ANC
YOUR FASHION OUR PASSION

GARMEX Saigonjs

SH Co., Ltd

GỖ TÂN MAI

GIDITEX
GIA DINH TEXTILE JSC

VIGACO

MHG
MINH HOANG GARMENT JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH HOÀNG

HÓN SƠN

SAO MAI

LPTEX

HUU NGHI GARMENT
JOINT STOCK COMPANY

HOÀNG NGỌC TRỰC CO., LTD

DỆT KIM ĐỨC HƯƠNG

GILIMEX

Phuoc Long

D.G.M
DONAGAMEX

MITSUI

HANSAE
fashion worldwide

AllianceOne
ALLIANCE ONE APPAREL CO.,LTD

TMI
VIETNAM

billtel
INTERNATIONAL FASHION GROUP

NY
NAMYANG
INTERNATIONAL VIET NAM

NEW WORLD
Fashion Group
est. 1990

FGL
FASHION GARMENT

RENAISSANCE

WANEK
FURNITURE COMPANY LIMITED

FDN
FOUNDATION
GARMENTS

LS

SCAVI
Corelle International Group

SPECTRE

JINADASA GROUP

ABLE-YAMAUCHI CO.,LTD.

MAY MILLION WIN

THE ELAND GROUP

GM
GREEN MAPLE

ESQUEL GROUP

MOTIVES
VIETNAM

FRANKHAUS CORP

SOUTH ISLAND GARMENT VIETNAM

STAR GARMENTS LIMITED

遠東服裝(越南)公司
FAR EASTERN APPAREL (VIET NAM) LTD.

CÔNG TY TNHH
GRANDOCEAN

Smart Shirts
(Lanka) Limited

OSPREY
CLOTHING (PVT) LTD

ABLE VIỆT NAM
Công ty TNHH May Mặc

i-Print
Intelligence Printing Co.,Ltd

TAGTIME

PHU CUONG
ACCESSORIES

Neptune

DHS
COMPONENTS

SIEMENS

elite
LONG THÀNH

MOUNTECH

博興事業有限公司
BO HSING ENTERPRISE CO., LTD.

HWASEUNG
USV

LEGIA

PHỐN THỊNH TEA GWANG

JUKI

VIET TIEN TUNGSHING

M&S VTEC Shipping

Vietcombank

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ÂU Á

GTG

TVT
CÔNG TY TVTECH

Lectra
LECTRA

CSP

TIN HUY

CNB
XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NHÀ BÈ

CÔNG TY XÂY LẮP CHỢ LỚN

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng
Dịch vụ Thành Công

VINATEXIN
NHON TRACH TEXTILE GARMENT
INDUSTRIAL PARK

BINH AN
TEXCO

BID
BINH AN TEXTILE
INDUSTRIAL PARK

Texenco®

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC

Trụ sở & Nhà máy: 219 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cửa hàng: 259 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh,Việt Nam
Chi nhánh Hà Nội: Lô CC-2, 97 Phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở & Nhà máy
Head office & Factory

Cửa hàng
Service Center

Chi nhánh Hà Nội
Hanoibranch

THU DUC ENGINEERING CORPORATION

Head office & Factory: 219 Le Van Chi Street, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City, Vienam
Service Center: 259 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City,Vienam
Hanoi branch: Lot CC-2, 97 Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi City, Vienam

HCM (+84.28) 3900 3333
info@texenco.com.vn
HN (+84.24) 3993 0000
https://www.texenco.com.vn/

V72512